

Brüggmann[®] AD 115 NL

DE KUNSTSTOF
KOZIJNSHOP.NL 


1. met aanslagprofiel
2. zonder aanslagprofiel

Dit profielsysteem - dat speciaal is ontwikkeld voor de specifieke Nederlandse kozijnarchitectuur - vervult alle vereisten aan een hoogwaardige raamvormgeving. Hoogverdichte oppervlakken zorgen niet alleen voor een bijzonder eenvoudige reiniging, maar garanderen bovendien een buitengewoon lange levensduur. Behaaglijk wooncomfort kent veel facetten.

Het doorlopende 5-kamerprofielsysteem met een inbouwdiepte van 115 mm en 2 dichtingen vermijdt warmtebruggen en zorgt zo voor een aanzienlijke vermindering van de energiekosten. Met zijn uitstekende geluidsisolatie, zijn extreme weersbestendigheid en zijn optimale inbraakbeveiliging is dit systeem een verantwoorde investering in de toekomst.

De intelligente profielopbouw met grote gegalaniseerde staalementen waarborgt bovendien een uitstekende stabiliteit en een betrouwbare functieveiligheid. Het AD 115 NL raamsysteem is in tal van opzichten de juiste keuze voor uw nieuwbouw, verbouw of renovatie.

Materiaal	100% UV- bestendig, kleurecht en volledig recyclebaar PVC
Basiskleur	wit 9010 of crèmewit 9001 in massa gekleurd
Kleuropties	verschillende Renolit [®] kleuren aan buiten- en/of binnenzijde
Constructie	5-kamersysteem met dubbele dichting en stalen versterkingstechnologie
Montageopties	leverbaar <u>met</u> of <u>zonder</u> vast 18 mm. aanslagprofiel
Inbouwdiepte	115 mm.
Aanzichtbreedte	118 mm.
Glassponning	24 mm. tot 44 mm.
Glasadvies	standaard thermo (HR++) hoog rendement $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4*-16Ar-4)
Raamprofielen	recht of afgerond
Glaslijsten	recht of afgerond
Totale energie-efficiëntie	warmtegeleidingscoëfficiënt met standaard stalen versterkingen, standaard thermo beglazing en standaard spacers $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
Certificering	KOMO [®] en SKG [®] WK2 gecertificeerd en voorzien van Europees CE- label

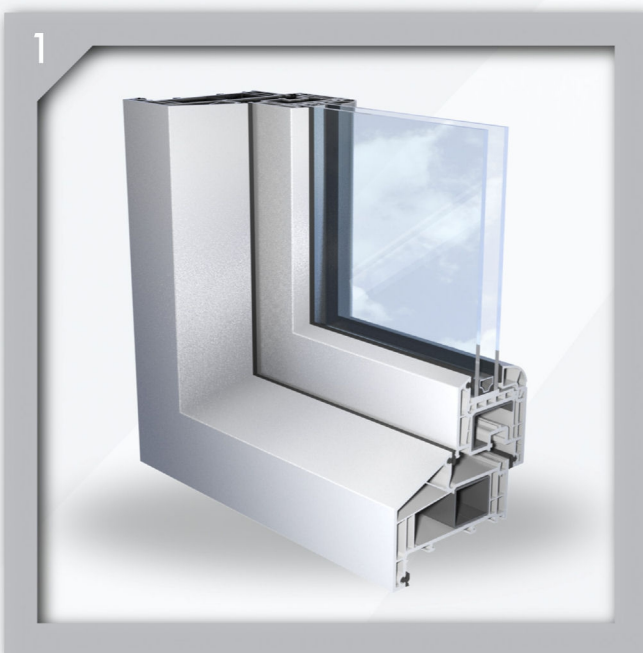

PERFECTIE

Hoog kwaliteitsniveau dankzij voortdurende controle van de profielproductie hoogste profielstandaards volgens de Duitse RAL A-richtlijnen, hoogwaardige materialen en geavanceerde verwerking waarborgen een lange levensduur, een duurzaam waardebehoud en eenvoudige reiniging, dankzij het hoogverdichte, vuilafstotende en slag- en krasvaste oppervlak.

5-KAMERSYSTEEM EN 2 AANSLAGDICHTINGEN

Voorkomen warmtebruggen en geluidsoverdracht.

MAXIMALE STABILITEIT

Dankzij staalversterkingen die een veilige, duurzame werking en een lange levensduur garanderen.

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND

Dankzij de in de hoeken gelaste aanslagdichtingen die een effectieve bescherming tegen weer en wind waarborgen.

VORM EN KLEUR - STIJLVASTE VEELZIJDIGHEID

Breed designspectrum in vorm en kleur met klassieke, verdiepte profiel-aanzichten.